



LET'S BUILD A BETTER FUTURE

 DRZWI WEJŚCIOWE / seria **AG**



Komfort od progu

Drzwi wejściowe stanowią jeden z ważniejszych elementów naszego domu. Ochrona domu przed zimnem, deszczem czy włamywaczami to tylko niektóre ich funkcje. Dzięki drzwiom możemy także odgrodzić się od hałasów z ulicy. Jak jednak wybrać te, które spełnią nasze oczekiwania i będą służyły nam przez lata?

Kwestią, na którą należy zwrócić uwagę zanim kupimy drzwi, jest współczynnik przenikania ciepła. Im jego wartość jest niższa, tym więcej ciepła zostanie w naszym domu. W ofercie firmy Aluprof dostępne są Drzwi Panelowe o współczynniku U_D na poziomie 0,63 W/(m²K).

Wybierając drzwi do domu warto również zwrócić uwagę na ich wodoszczelność. Od niej zależy bowiem czy w przypadku silnej wichury i ulewnego deszczu do wnętrza nie dostanie się woda. Klasy wodoszczelności wymagane dla drzwi wejściowych zostały uszeregowane w skali od 3A do 9A. Oczywiście im jest ona wyższa, tym lepiej drzwi chronią nasz dom. Aluprof oferuje drzwi panelowe w klasie E1200 (1200 Pa).

Panele wypełniające montowane w skrzydłach drzwi opartych na systemach MB-79N i MB-86 oferowane są w bogatej palecie barw oraz struktur. Elementy te mogą być frezowane, zdobione aplikacjami lub wykonane ze szkła zespolonego. Drzwi Panelowe można wykonać w bardzo dużych rozmiarach – aż do 1,40 m szerokości i niemal 2,60 m wysokości. Jeśli zatem marzy nam się imponujące wejście, sprawdzą się one idealnie. Drzwi powinniśmy przede wszystkim dopasować do stylu domu. Jeśli nasze wnętrza urządzone są tradycyjnie, warto zamontować skrzydło z panelami szklanymi lub w okleinie drewnopodobnej. Miłośnicy nowoczesnych aranżacji natomiast mogą zdecydować się na kolory z palety RAL w odcieniu grafitu.

Poświęcając chwilę na dobór drzwi możemy stworzyć piękne wejście, które oczaruje naszych gości oraz sprawi, że pocujemy się w nim jak w bezpiecznej przystani.

MB-86

U_D od 0,63 W/m²K


Konstrukcja drzwi panelowych bazuje na systemie termoizolowanych kształtowników aluminiowych MB-86, który podobnie jak system MB-104 Passive jest dedykowany dla budownictwa energooszczędnego i pasywnego. Profil skrzydła jest dostosowany do łączenia ze specjalnymi wypełnieniami, zlicowanymi z powierzchnią ościeżnicy.

Estetyczne panele ozdobne dostępne w wielu różnych wzorach i kolorach palety RAL oraz powłok drewnopodobnych

Membrana dylatacyjna

Dylatacyjne kształtowniki

Cztery warianty konstrukcji: ST, SI, SI+ oraz AERO, pozwalające uzyskać bardzo dobre parametry termiczne

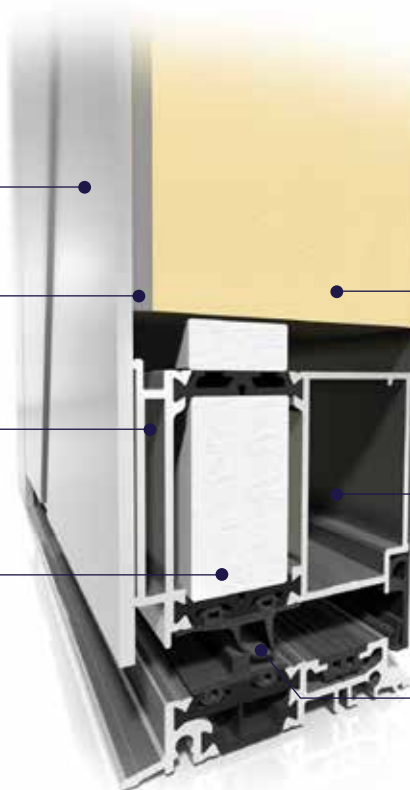**Dane techniczne:**

Głębokość ramy	77 mm
Głębokość skrzydła	77 mm
Grubość panelu wypełniającego	44 - 77 mm
Maksymalne wymiary skrzydła	(H×L) L do 1400 mm, H do 2600 mm

Parametry techniczne:

Przepuszczalność powietrza	Klasa 3, EN 12207
Wodoszczelność	Klasa E900 (900 Pa), EN 12208
Odporność na obciążenie wiatrem	Klasa C5/B5, EN 12210
Izolacyjność termiczna	U_D od 0,63 W/m ² K
Antywłamaniowość	RC2

Doskonała izolacja termiczna, dzięki piance poliuretanowej XPS

Sztywne i wytrzymałe kształtowniki dylatacyjne pozwalające na wykonanie drzwi o dużych gabarytach

Uszczelki zapewniające wysoką szczelność na wodę i powietrze, co wpływa na komfort użytkowania i oszczędność kosztów

MB-79N

U_D od 0,7 W/m²K


Konstrukcja drzwi panelowych bazuje na popularnych systemach termoizolowanych kształtowników aluminiowych MB-79N ST, MB-79N SI oraz MB-79N SI+. Profil skrzydła jest dostosowany do łączenia ze specjalnymi wypełnieniami, które mogą być zlicowane z powierzchnią ościeżnicy.

Estetyczne panele ozdobne dostępne w wielu różnych wzorach i kolorach palety RAL oraz powłok drewnopodobnych

Membrana dylatacyjna

Dylatacyjne kształtowniki

Trzy warianty konstrukcji: MB-79N ST, MB-79N SI oraz MB-79N SI+, pozwalające uzyskać bardzo dobre parametry termiczne

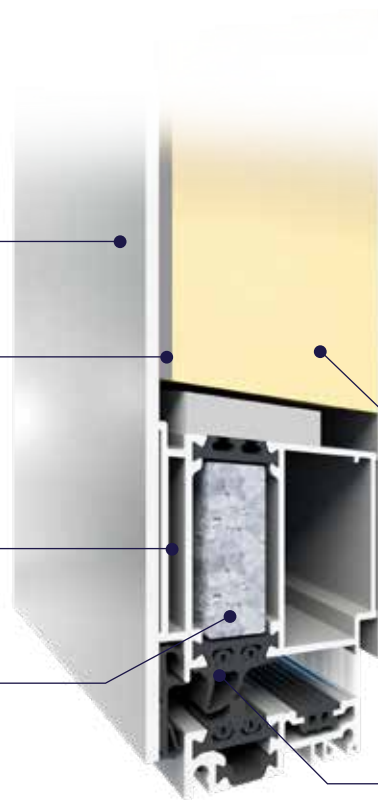

Dane techniczne:

Głębokość ramy	70 mm
Głębokość skrzydła	70 mm
Grubość panelu wypełniającego	44 - 70 mm
Maksymalne wymiary skrzydła	(H×L) L do 1400 mm, H do 2600 mm

Parametry techniczne:

Przepuszczalność powietrza	Klasa 3, EN 12207
Wodoszczelność	Klasa E900 (900 Pa), EN 12208
Odporność na obciążenie wiatrem	Klasa C5/B5, EN 12210
Izolacyjność termiczna	U_D od 0,7 W/m ² K
Antywłamaniowość	RC2

Polistyren ekstrudowany XPS o wysokiej izolacyjności termicznej


Uszczelki zapewniające wysoką szczelność na wodę i powietrze, co wpływa na komfort użytkowania i oszczędność kosztów

CLASSIC



Jednostronnie zlicowane

- Dwu- i trzykomorowe szkło o współczynniku U_g 0,5 W/m²K lub U_g 0,7 W/m²K
- Panel o grubości 44 i 65 mm
- Współczynnik przenikalności cieplnej dla drzwi MB-79N U_D od 0,9 W/m²K, oraz dla drzwi MB-86 U_D od 0,64 W/m²K
- Warianty konstrukcji: ST, HI, SI, SI+ oraz Aero

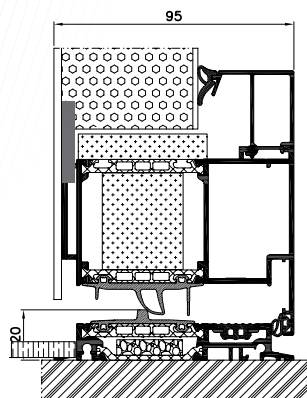


EXCLUSIVE



Dwustronnie zlicowane

- Trzykomorowe szkło o współczynniku U_g 0,5 W/m²K lub U_g 0,7 W/m²K
- Panel o grubości 70 mm (MB-70 i MB-79N), 77 mm (MB-86) oraz 95 mm (MB-104 Passive)
- Współczynnik przenikalności cieplnej dla drzwi MB-79N U_D od 0,7 W/m²K, oraz dla drzwi MB-86 U_D od 0,63 W/m²K
- Warianty konstrukcji: ST, HI, SI, SI+ oraz Aero

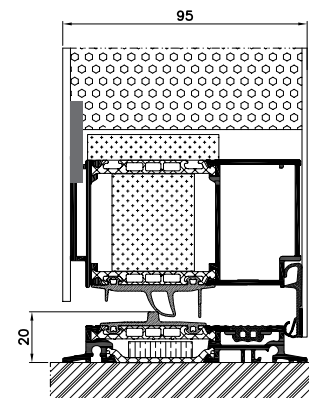

Wszystkie dostępne w ofercie modele mogą być mocowane do profili wsadowo lub za pomocą klejenia jednostronnie lub dwustronnie.



AG01
str. 10




AG 01B
str. 10



AG02
str. 10



AG02B
str. 11

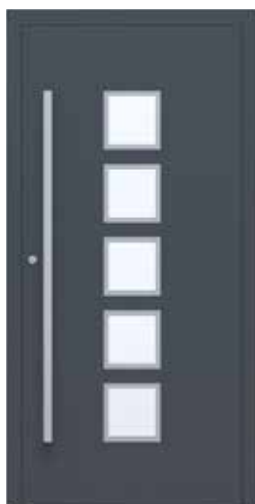


AG03
str. 12



AG03B
str. 12



AG04
str. 12

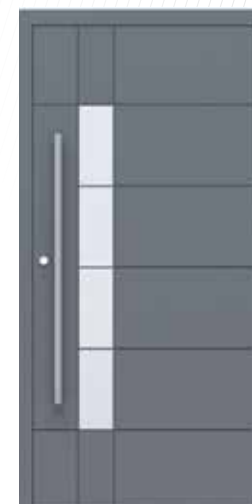

AG04B
str. 13



AG05
str. 14



AG05B
str. 14



AG06
str. 14



AG07
str. 15



AG08
str. 16



AG08B
str. 16



AG09
str. 16



AG010
str. 17



AG01

- Pochwyt ze stali szlachetnej: AQ 10 1600
- Szyba zewnętrzna: VSG 33.1
- Szyba środkowa: piaskowana
- Aplikacje: zlicowana aplikacja ze stali nierdzewnej
- Kolor: RAL 7016



AG01B

- Pochwyt ze stali szlachetnej: AS 10 1400
- Szyba zewnętrzna: VSG 33.1
- Szyba środkowa: piaskowana
- Aplikacje: frezowanie
- Kolor: RAL 9007



AG02

- Pochwyt ze stali szlachetnej: AQ 10 1200
- Szyba zewnętrzna: VSG 33.1
- Szyba środkowa: piaskowana z przezroczystymi paskami
- Aplikacje: zlicowana aplikacja ze stali nierdzewnej
- Kolor: RAL 7016



AG02B

- Pochwyt ze stali szlachetnej: AS 10 1200
- Szyba zewnętrzna: VSG 33.1
- Szyba środkowa: piaskowana z przezroczystymi paskami
- Aplikacje: frezowanie
- Kolor: RAL 9007





AG03

- Pochwyt ze stali szlachetnej: AQ 10 1600
- Szyba zewnętrzna: VSG 33.1
- Szyba środkowa: piaskowana
- Aplikacje: zlicowana aplikacja ze stali nierdzewnej
- Kolor: RAL 7016



AG03B

- Pochwyt ze stali szlachetnej: AQ 10 1600
- Szyba zewnętrzna: VSG 33.1
- Szyba środkowa: piaskowana
- Aplikacje: frezowanie
- Kolor: RAL DB703



AG04

- Pochwyt ze stali szlachetnej: AQ 10 1200
- Szyba zewnętrzna: VSG 33.1
- Szyba środkowa: piaskowana z przezroczystymi paskami
- Aplikacje: zlicowana aplikacja ze stali nierdzewnej
- Kolor: RAL 7016



AG04B

- Pochwyt ze stali szlachetnej: AS 10 1200
- Szyba zewnętrzna: VSG 33.1
- Szyba środkowa: piaskowana z przezroczystymi paskami
- Aplikacje: frezowanie
- Kolor: RAL 9007





AG05

- Pochwyt ze stali szlachetnej: AQ 10 1600
- Aplikacje: zlicowana aplikacja ze stali nierdzewnej
- Kolor: RAL 7016



AG05B

- Pochwyt wpuszczany ze stali szlachetnej: AW 10
- Aplikacje: frezowanie
- Kolor: RAL 9007



AG06

- Pochwyt ze stali szlachetnej: AS 10 800
- Szyba zewnętrzna: VSG 33.1
- Szyba środkowa: piaskowana z przezroczystymi paskami
- Kolor: RAL 7001



AG07

- Pochwyt ze stali szlachetnej: AQ 10 1000 lakierowany na RAL 9005
- Aplikacje: frezowanie
- Kolor: ADEC D207 Winchester





AG08

- Pochwyt ze stali szlachetnej: AQ 10 1600
- Aplikacje: zlicowana aplikacja ze stali nierdzewnej
- Kolor: RAL 3004



AG08B

- Pochwyt ze stali szlachetnej: AS 10D 1600
- Aplikacje: frezowanie
- Kolor: RAL 9007



AG09

- Pochwyt ze stali szlachetnej: AQ 10 1600
- Kolor: RAL 9006




AG10

- Pochwyt wpuszczany 1600 w wybranym kolorze RAL
- Kolor: RAL 7016






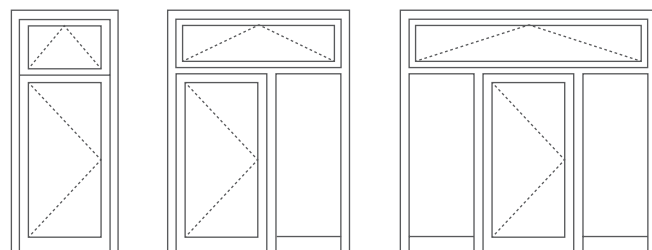

1

2

3

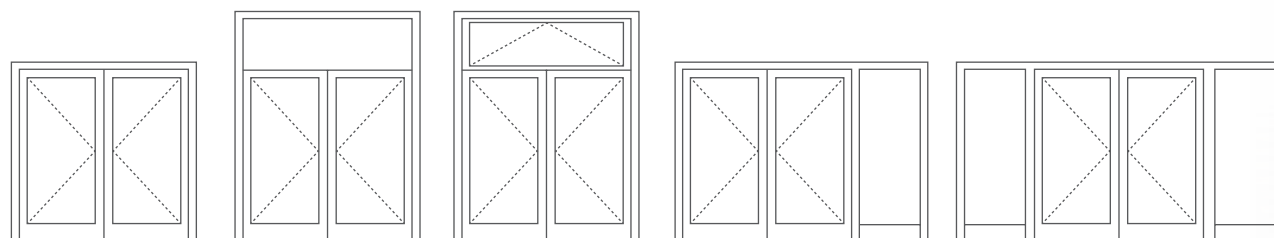


4

5

6

7

8

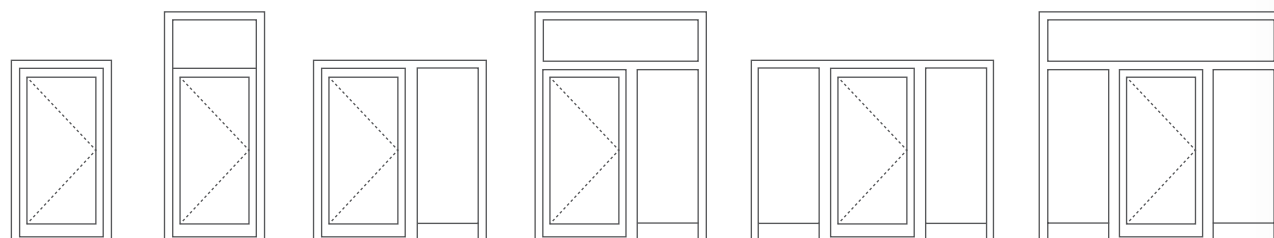

9

10

11

12


13

14



// Pochwyty*


stal nierdzewna czarny

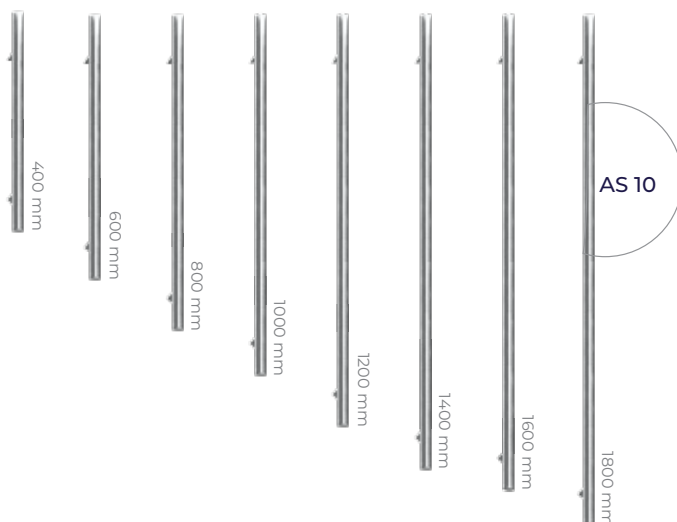

dostępne
średnica 30 mm
wspornik prosty

AS 10 400
AS 10 600
AS 10 800
AS 10 1000
AS 10 1200
AS 10 1400
AS 10 1600
AS 10 1800

stal nierdzewna czarny

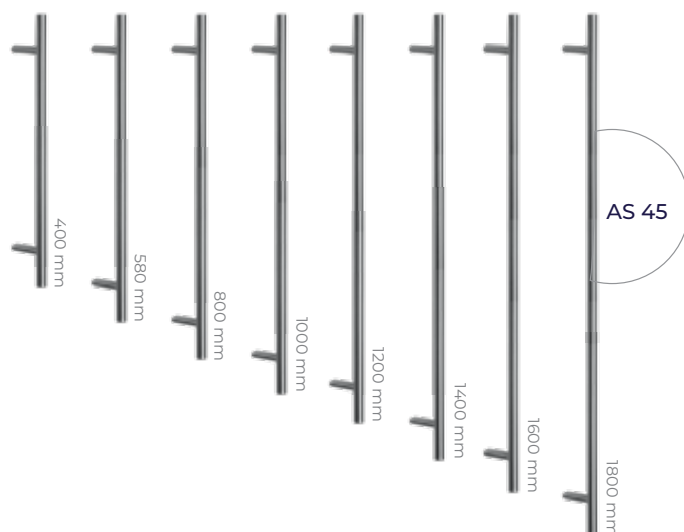


dostępne
średnica 30 mm
wspornik pod kątem 45 st.

AS 45 400
AS 45 580
AS 45 800
AS 45 1000
AS 45 1200
AS 45 1400
AS 45 1600
AS 45 1800

/Pochwyty*

stal nierdzewna czarny

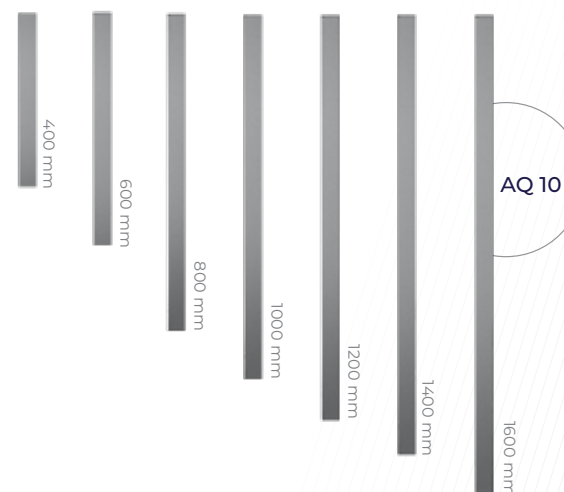


dostępne
40 x 20, 40 x 40 mm
wspornik prosty

AQ 1020 400
AQ 1020 600
AQ 1020 800
AQ 1020 1000
AQ 1020 1200
AQ 1020 1400
AQ 1020 1600

AQ 1040 400
AQ 1040 600
AQ 1040 800
AQ 1040 1000
AQ 1040 1200
AQ 1040 1400
AQ 1040 1600

stal nierdzewna czarny

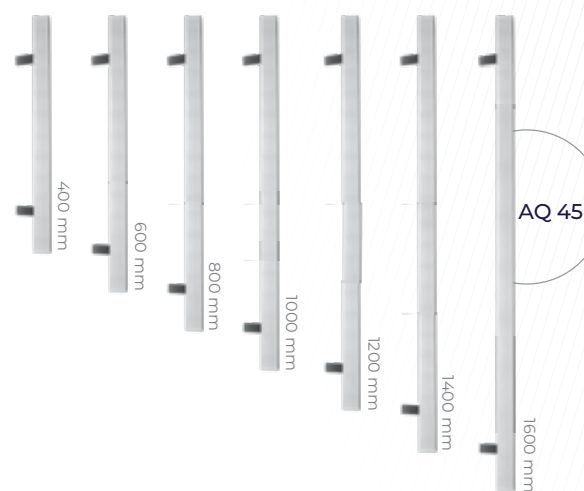


dostępne
40 x 20, 40 x 40 mm
wspornik pod kątem 45 st.

AQ 4520R 400
AQ 4520R 600
AQ 4520R 800
AQ 4520R 1000
AQ 4520R 1200
AQ 4520R 1400
AQ 4520R 1600

AQ 4540R 400
AQ 4540R 600
AQ 4540R 800
AQ 4540R 1000
AQ 4540R 1200
AQ 4540R 1400
AQ 4540R 1600

* W ofercie zestawy mocujące pochwyty oraz zestawy montażowe do panelu - szczegóły w cenniku.

// Pochwyty*

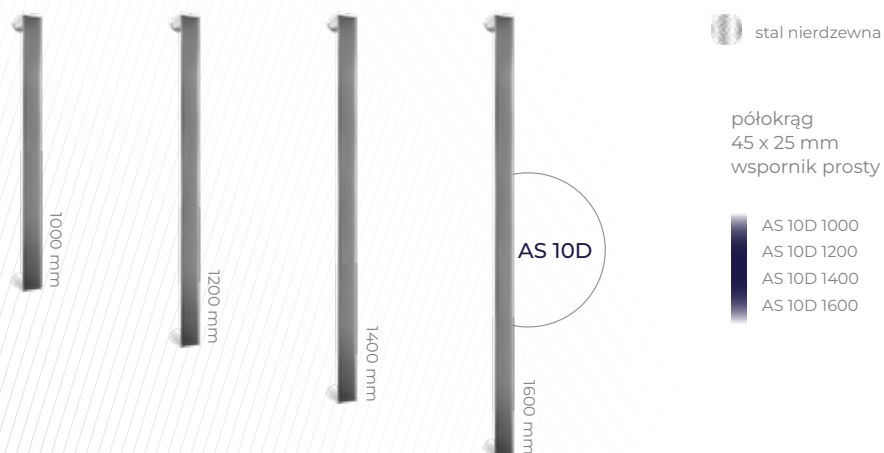

// Pochwyty wpuszczane

stal nierdzewna czarny



Pochwyty wpuszczane dostępne są w wymiarach standardowych drzwi panelowych, w przypadku wymiarów niestandardowych, rodzaj pochwyty należy skonsultować z dostawcą.

AW 22, AW 22L, AW 23 i AW 23L
Montaż tylko do panelu:

AG01
AG03
AG06
AG07
AG09

AW 72 i AW 72L
Montaż tylko do panelu:

AG01
AG03
AG05
AG06
AG07
AG08
AG09

AW 21 i AW 21L
Montaż tylko do panelu:

AG01
AG03
AG06
AG07
AG09

AW 10 i AW 10L
Montaż tylko do panelu:

AG05
AG07
AG08
AG09



// Klamki

ALUPROF STYLE

1924216X: stal nierdzewna, anoda naturalna i inox, biały, antracyt, czarny



ALUPROF STYLE

1924218X: stal nierdzewna, anoda naturalna i inox, biały, antracyt, czarny



1924231X: stal nierdzewna, anoda naturalna i inox, biały, antracyt, czarny

ALUPROF LINE

1924220: stal nierdzewna, anoda naturalna i inox, biały, antracyt, czarny



ALUPROF LINE

1924229X: stal nierdzewna, anoda naturalna i inox, biały, antracyt, czarny



1924231X: stal nierdzewna, anoda naturalna i inox, biały, antracyt, czarny

ALUPROF CLASSIC

1924111X: kolory RAL



1924113X: kolory RAL

FAPIM

8001289X: anoda naturalna, kolory RAL



1924113X: kolory RAL

SOBINCO HORIZON

8000997X: anoda naturalna, anoda inox, kolory RAL



SOBINCO EDGE

8H00127X: anoda naturalna, anoda inox, kolory RAL



// Rozety



stal nierdzewna



czarny

AGR 10



// Ochrona przed zadrapaniem



AB 01

szer. 50 x wys. 100 mm



AB 02

szer. 50 x wys. 100 mm



AB 03


szer. 50 x wys. 100 mm



AB 04

szer. 100 x wys. 50 mm

// Kopniaki



Kopniak licowany
lub naklejany AK 130

Wysokość 130 mm



Kopniak licowany
lub naklejany AK 60

Wysokość 60 mm

// Ornamenty



Master-Point



Satinata



Master-Ligne



Master-Carre

W ofercie Aluprof dostępna jest szeroka gama szyb z motywem, z przezroczystego szkła oraz szyb ornamentowych w najbardziej popularnych wzorach.

Wszystkie modele drzwi mogą występować w wariantach z doświetleniem i naświetleniem.

Wariant 1: Szkło piaskowane (motyw)

Wariant 2: Szkło przezroczyste

Wariant 3: Szkło ornamentowe

Wariant 4: Szkło bezpieczne

Doświetla i naświetla składają się z 3-szybowych zespołów z ciepłymi ramkami dystansowymi. Doświetla (stałe szklenia) mogą być umiejscowione zarówno po jednej jak i po obu stronach konstrukcji drzwiowej.

Maksymalna szerokość doświetla: 1400 mm

Ornamenty opcjonalnie:

“Master-Point”

“Satinata”

“Master-Ligne”

“Master-Carre”

Inne szkła ornamentowe dostępne na zamówienie.
Szczegóły u doradców handlowych.

// Powłoki drewnopodobne / betonopodobne



Złoty Dąb
ADEC D101

Dąb Rustykalny
ADEC D210

Dąb Bagienny
ADEC D502

Dąb Vintage
ADEC D825

Heban
ADEC M102

Palisander
ADEC M332

Orzech
ADEC O102

Orzech Vein
ADEC O205

Orzech ciemny
ADEC O306

Mahoń
ADEC M103



Mahoń Sapeli
ADEC M204

Sosna
ADEC S106

Sosna
ADEC S110

Jodła
ADEC J107

Jodła
ADEC S208

Buk
ADEC B108

Wiśnia
ADEC W109

Wenge
ADEC W205

Winchester
ADEC D207

Czereśnia
ADEC C110

// Kolory z palety
RAL i strukturalne*



Czereśnia
ADEC C212

Czereśnia Ciemna
ADEC C106

Kasztan
ADEC K101

Beton
ADEC E137

* Dostępne są wszystkie kolory z palety RAL oraz kolory strukturalne wg oferty Aluprof. Przedstawione kolory mogą nieznacznie różnić się od gotowego wyrobu.

ALUPROF PARTNER

