

VetrexMotion

Próg bez barier

Szyna jezdna o wysokości tylko 4mm i aluminiowa nakładka na próg zapewniają funkcjonalne przejście pozbawione barier, tworząc estetyczną całość.

Ciepły próg

Wykonany w całości z PVC próg zapewnia doskonałą izolację termiczną dolnej części konstrukcji.

Ramka MasterTerm

Ramka redukująca ryzyko skraplania się pary wodnej na wewnętrznej szybie pomieszczenia.

Wielokomorowe listwy maskujące

Listwa maskująca zapewniająca konstrukcji nowoczesny wygląd.

Szklenie o grubości do 53mm

Możliwość wyboru szklenia, dopasowanego do potrzeb w zakresie bezpieczeństwa, akustyki i termoizolacji.

Wózki jezdne

kompaktowe wózki jezdne zapewniające lekką pracę skrzydła jezdne

VetrexMotion max

Większa powierzchnia szklenia

x% większa powierzchnia szklenia części stałej w porównaniu do VetrexMotion, zapewniająca większy dopływ naturalnego światła i lepsze właściwości termoizolacyjne konstrukcji

Próg bez barier

Szyna jezdna o wysokości tylko 4mm i aluminiowa nakładka na próg zapewniają funkcjonalne przejście pozbawione barier, tworząc estetyczną całość.

Ciepły próg

Wykonany w całości z PVC próg zapewnia doskonałą izolację termiczną dolnej części konstrukcji.

Ramka MasterTerm

Ramka redukująca ryzyko skraplania się pary wodnej na wewnętrznej szybie pomieszczenia.

Wielokomorowe listwy maskujące

Listwa maskująca zapewniająca konstrukcji nowoczesny wygląd.

Szklenie o grubości do 53mm

Możliwość wyboru szklenia, dopasowanego do potrzeb w zakresie bezpieczeństwa, akustyki i termoizolacji.

Wózki jezdne

kompaktowe wózki jezdne zapewniające lekką pracę skrzydła jezdne

VETREXMotion i VETREXMotion Max to najnowocześniejsze systemy tarasowych drzwi podnoszących-przesuwnych.

W dodatku estetyczny

Obydwa systemy wpisują się w trendy i odpowiadają na potrzeby nowoczesnej architektury.

Klamki VETREX SLIDE'UP




Klamki VETREX SLIDE'UP z kluczykiem




Kolorystyka




Złoty Dąb



Orzech



Ciemny Dąb



Jet Black




Jasnoszary




Srebrnoszary



Winchester



Ciemnoszary



Ciemnoszary Jedwab



Alux db



Bazaltowo Szary



Aluminium Szczotkowane



Dąb Sheffield Jasny



Dąb Sheffield Szary

Pełna gama kolorów dostępna na www.vetrex.eu

Gwarantujemy, że nasze okna zachowują wieloletnią trwałość dzięki respektowaniu czterech uzupełniających się zasad, jakie obowiązują podczas tworzenia profesjonalnej stolarki okiennej.

Dlaczego my?

› **Doradztwo** – świadomy i kompetentny zespół ekspertów szkolonych w Akademii Vetrex.

› **Produkty** – doskonałe parametry potwierdzone niezależnymi testami.

› **Montaż** – wykonany przez autoryzowanych specjalistów Vetrex.

› **Gwarancja** – jedna z najdłuższych dostępnych na rynku.

Idealne dopasowanie

vetrexMotion
vetrexMotion^{max}

Nowa generacjadrzwi przesuwnych

VETREX MOTION MAX


- Możliwość zastosowania energooszczędnych pakietów o grubości nawet 54 mm.
- Większa powierzchnia szklenia części stałej
- Najniższe Uf wśród systemów podnoszono-przesuwnych
- Tafla szkła wizualnie wtopiona w budynek - ZINTEGROWANA

VETREX MOTION


- Lżejsza praca skrzydła jezdnego
- Gładkie wykończenie profili
- Bogata paleta kolorystyczna, w tym kolorystyka SPECTRAL
- Wodoszczelność

Dostępne schematy otwierania


SCHEMAT D





SCHEMAT C
“WARIANT”



SCHEMAT K

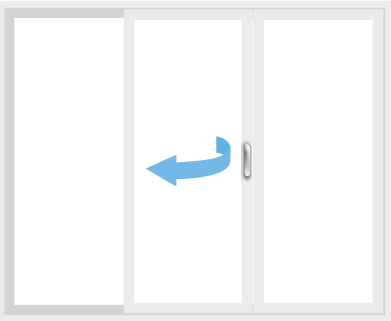

SCHEMAT C

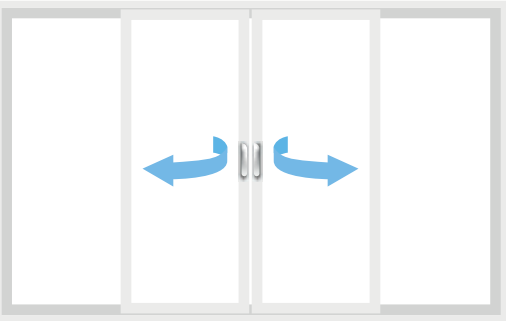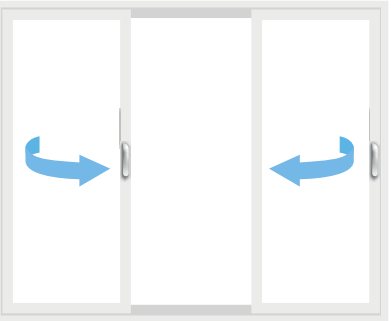

LŻEJSZA PRACA

Kompaktowe wózki jezdne zapewniają bardziej płynny ruch skrzydła. Innowacyjne uszczelnienie górnej części skrzydła z ramą zapewnia mniejsze opory podczas przesuwania drzwi.

BEZPROGOWE PRZEJŚCIE

Dzięki zastosowaniu ultraniskiej, szyny jezdnej i specjalnej konstrukcji progu przejście do ogrodu jest się bez barier.

SZLANA ŚCIANA

Tafla szkła wtopiona w architekturę budynku, wąskie profile wizualnie zlicowane z podłogą zapewniają płynne połączenie wnętrza z ogrodem.

IDEALNE POŁĄCZENIE

VetrexMotion i VetrexMotion Max tworzą idealne połączenie z niskoprofilowym systemem okiennym LUM’UP.



Warianty wyposażenia

- Niski Próg z obniżoną wysokością szyn jezdnej - przejście bez barier
- Pakiet dwuszybowe
- Ramki międzyszybowe stalowe
- Okucia z 2, 3 lub 4 zaczepami
- Nośność skrzydła do 250 kg
- Klamka dwustronna i wkładka
- Pakiety szybowe ornamentowe
- Pakiety szybowe przeciwsłoneczne
- Kolorystyka z palety Spectral
- Ramki międzyszybowe Master Therm
- Pakiety szybowe bezpieczne
- Okucie do 400kg dla dużych i ciężkich skrzydeł
- Kontaktrony

- Niski Próg z obniżoną wysokością szyn jezdnej - przejście bez barier
- Pakiet dwuszybowe
- Ramki międzyszybowe stalowe
- Okucia z 2, 3 lub 4 zaczepami
- Nośność skrzydła do 250 kg
- Szklenie w ramie w części stałej dające ponad 7% większej powierzchni sz-
- Klamka dwustronna i wkładka
- Pakiety szybowe ornamentowe
- Pakiety szybowe przeciwsłoneczne
- Kolorystyka z palety Spectral
- Ramki międzyszybowe Master Therm
- Pakiety szybowe bezpieczne
- Okucie do 400kg dla dużych i ciężkich skrzydeł
- Kontaktrony

+ wyposażenie standardowe

• wyposażenie opcjonalne